




Обзор функций клавиатуры

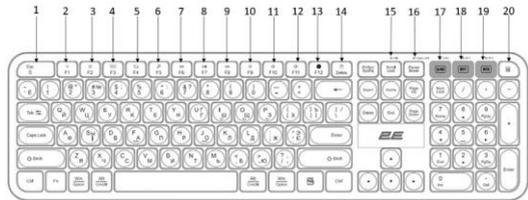

2E Беспроводная клавиатура KS 270

Инструкция


1	Смена F1-F12/ Мультимедиа по умолчанию	8	Проигрывать/ Пауза	15	Индикатор батареи
2	Яркость экрана -	9	Следующий трек	16	Caps Lock индикатор
3	Яркость экрана +	10	Выключить звук	17	Кнопка режима 2.4G
4	Мультидисплей	11	Громкость -	18	Кнопка режима Bluetooth 1
5	Назад	12	Громкость +	19	Кнопка режима Bluetooth 1
6	Поиск	13	Сменить язык	20	Калькулятор
7	Предыдущий трек	14	Заблокировать		

Руководство по беспроводному подключению 2.4G




1. Извлеките 2.4G ресивер и закройте дверцу аккумулятора на клавиатуре.
2. Подключите приемник к USB-порту ПК/ноутбука.
3. Клавиатура готова к использованию.

Примечание: по умолчанию установлено подключение клавиатуры через режим 2.4G адаптера

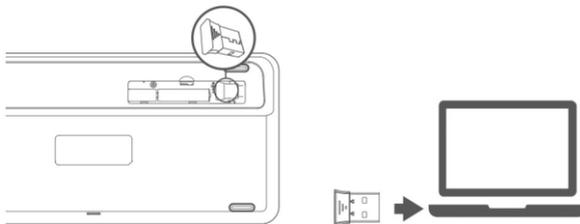

Инструкция по подключению клавиатуры через Bluetooth

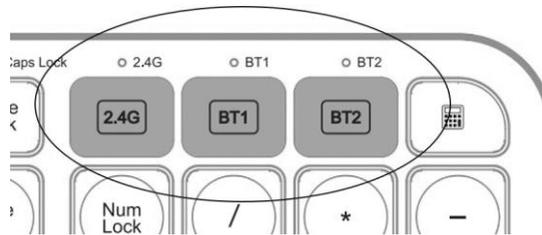


Примечание. Перед подключением Bluetooth убедитесь, что питание клавиатуры включено.

1. Выберите режим Bluetooth для подключения, коротко нажмите кнопку режима BT1. В этот момент замигает соответствующий индикатор в верхней части клавиатуры.
2. Удерживайте клавишу переключения Bluetooth и клавиатура перейдет в режим создания Bluetooth-пары.
3. Включите Bluetooth на компьютере или других устройствах, найдите и выберите «BT3.0 KB» или «BT5.0 KB» и начните соединение Bluetooth.

Примечание: Bluetooth 5.0 не поддерживается в Windows 7 и более старых версиях. Идентификатор устройства для Bluetooth 3.0 — «BT3.0 KB», а для 5.0 — «BT5.0 KB»

Способ переключения между устройствами

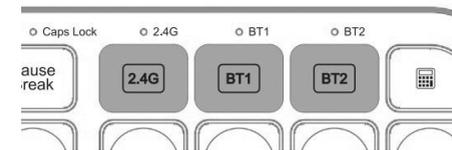

Клавиатура может быть подключена **одновременно к трем устройствам** через каналы 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2.

Переключение между устройствами:

1. Кратко нажмите кнопку переключения режимов, индикатор соответствующего режима сверху загорится на 3 секунды, а затем погаснет.
2. Переход на соответствующее оборудование завершен. Если индикатор режима медленно мигает, это означает, что режим подключен.

Переключатель раскладки iOS/Mac/Win

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы изменить раскладку системы

Примечание: по умолчанию установлена раскладка под Windows.



F1-F12/ переключатель функций мультимедиа

1. По умолчанию для функциональных клавиш F1-F12/мультимедийных клавиш установлена функция мультимедиа.
2. Нажмите эту комбинацию, чтобы изменить клавиши по умолчанию на обычные F1-F12. Нажмите ее еще раз, чтобы вернуться к мультимедийным функциям по умолчанию.

Примечание: мультимедийные функции могут быть частично недоступны в различных версиях операционной системы



Режим сна

1. Если клавиатуру не использовать в течение 30 минут, она автоматически перейдет в спящий режим, а индикатор погаснет.
2. Если вы хотите снова использовать клавиатуру, нужно нажать любую клавишу, и клавиатура выйдет из спящего режима через 3 секунды.

Технические характеристики

1. Возможность подключения трёх устройств одновременно через

2.4G / Bluetooth 1 / Bluetooth 2

2. Рабочее расстояние: 2.4G около 15 м/Bluetooth около 10 м
3. Срок службы клавиатуры: 10 миллионов нажатий
4. Питание: 2 x AAA
5. Размер клавиатуры: 437 x 125 x 22мм
6. Вес изделия: 556 г

Решение проблем

1. Убедитесь, что беспроводной приемник устройства правильно подключен к порту USB компьютера.
2. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям к системе.
3. Если расстояние между изделием и приемником превышает эффективную дальность, пожалуйста, сократите расстояние для лучшей работы.

Внимание!

1. Используйте сухую мягкую ткань для чистки изделия.
2. Открывайте отсек батареек силой
3. Используйте в сухом и безопасном месте
4. Не промывайте устройство водой.