



## 2E Бездротовий комплект MK430 WL/BT Grey




Інструкція

## Комплектація



<b>1</b>	Клавіатура	<b>4</b>	2,4 гГц ресивер
<b>2</b>	Мишка	<b>5</b>	Інструкція
<b>3</b>	Елементи живлення 2xAAA (для клавіатури), 1xAA (для мишки)		


## Огляд функцій клавіатури

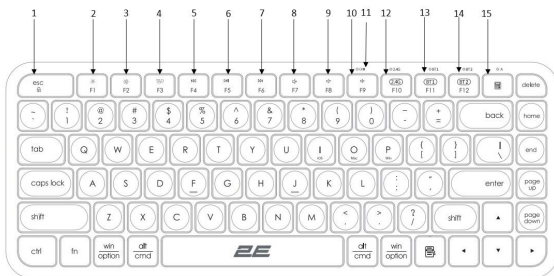


<b>1</b>	Зміна функціональних клавіш за замовчуванням	<b>6</b>	Грати/пауза	<b>11</b>	Індикатор заряду батареї
<b>2</b>	Зменшення яскравості екрану	<b>7</b>	Наступний трек	<b>12</b>	Увімкнення 2,4 гГц режиму
<b>3</b>	Збільшення яскравості екрану	<b>8</b>	Вимкнути звук	<b>13</b>	Увімкнення режиму Bluetooth1
<b>4</b>	Режим мультискріну	<b>9</b>	Зробити тихіше	<b>14</b>	Увімкнення режиму Bluetooth2
<b>5</b>	Попередній трек	<b>10</b>	Зробити голосніше	<b>15</b>	Калькулятор

## Інструкція з підключення клавіатури


1. Потрібно вставити в клавіатуру елементи живлення
2. Перемістити бігунок із режиму OFF до ON

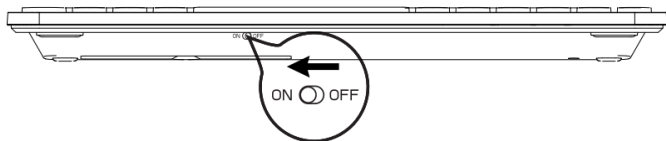

3. Щоб підключити клавіатуру через бездротовий ресівер потрібно вставити його в ПК/ноутбук. **УВАГА!** Клавіатура і мишка працюють на одному ресівері. Ніякого додаткового ПЗ не потрібно, комплект має функцію Plug and Play тому одразу готовий до роботи.

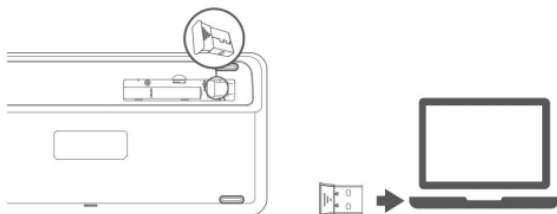

## Інструкції з підключення клавіатури через Bluetooth

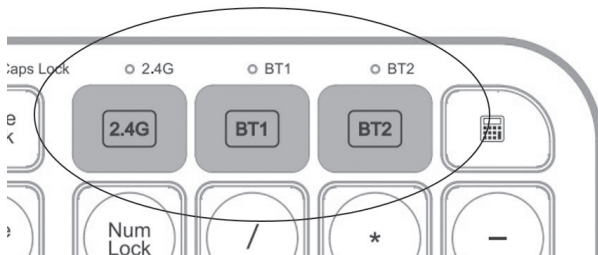

**Примітка:** переконайтеся, що живлення клавіатури ввімкнено перед підключенням Bluetooth.

1. Виберіть режим Bluetooth для підключення, коротко натисніть кнопку режиму BT1, і відповідний індикатор у верхній частині повільно заблимає
2. Ще раз утримуйте клавішу перемикач режиму Bluetooth, і відповідний індикатор у верхній частині швидко блимає, а потім увійдуть у режим очікування з'єднання Bluetooth.
3. Увімкніть Bluetooth на комп'ютері чи інших пристроях, знайдіть і виберіть «BT3.0 KB» або «BT5.0 KB» і почніть з'єднання Bluetooth.

**Примітка:** Bluetooth 5.0 не підтримується в Windows 7 і старіших версіях.

Ідентифікатор пристрою для Bluetooth 3.0 — «BT3.0 KB», а для 5.0 — «BT5.0 KB»


Клавіатура може бути підключена **одночасно до трьох пристроїв через** канали 2.4G, Bluetooth 1 і Bluetooth 2. Перемикач режимів:

1. Коротко натисніть кнопку перемикач режимів, індикатор відповідного режиму вгорі загориться на 3 секунди, а потім згасне.
2. Перехід на відповідне обладнання завершено. Якщо індикатор режиму повільно блимає, це означає, що режим підключено.

## Перемикач розкладки iOS/Mac/Win

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб змінити розкладку системи

**Примітка:** за замовчуванням встановлена розкладка під Windows



## F1-F12/ перемикач функцій мультимедіа

1. За замовчуванням для функціональних клавіш F1-F12/мультимедійних клавіш встановлено функцію мультимедіа.
2. Щоб змінити клавіші за замовчуванням на звичайні F1-F12 натисніть цю комбінацію.  
Натисніть її ще раз, щоб повернутися до мультимедійної функції за замовчуванням.

**Примітка:** мультимедійні функції частково недоступні в різних версіях ОС



## Режим сну

1. Якщо клавіатуру не використовувати протягом 30 хвилин, вона автоматично перейде в режим сну, а індикатор згасне.
2. Якщо ви хочете знову використовувати клавіатуру, вам потрібно натиснути будь-яку клавішу і клавіатура вийде з режиму сну через 3 секунди.
3. Індикатор знову загоряється і клавіатура починає працювати.

## Особливості миші

1. Миша має перемикач двох режимів: Bluetooth і 2.4ГГц адаптер
2. Bluetooth має два режими для підключення пристроїв з різними версіями модуля Bluetooth. Оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0» в залежності від того, який модуль доступний на пристрої.
3. Для економії заряду батареї миша має функцію енергозбереження - якщо мишею не користуватися 30 хв вона автоматично переходить в режим сну. Щоб відновити роботу миші достатньо натиснути будь-яку кнопку.

## **Інструкція (перше використання) Підключення по Bluetooth**

1. Вставте сухий елемент живлення AA в мишу відповідно до позначень полюсів заряду зазначених на мишці.
2. Потрібно затиснути кнопку зміни режиму підключення на 3с і миша перейде в режим створення Bluetooth пари (про це буде свідчити швидке миготіння індикатору підключення).
3. Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої, оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0». Опісля миша буде підключена до пристрою.

## **Підключення через 2.4 Гц адаптер**

1. Якщо вам потрібно підключити мишу через 2.4 Гц адаптер коротким натисканням перемикача підключення змініть режим на 2.4Гц і індикатор повільно заблимає. Достатньо вставити його в ПК/ноутбук і завдяки функції Plug and Play миша відразу готова до використання.

## **Технічні характеристики**

- Підключення: 2.4G / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
- Робоча відстань: 2.4G близько 15 м / Bluetooth близько 10 м
- Термін служби клавіш клавіатури: 5 мільйонів натискань
- Живлення: для клавіатури - 2 x AAA, для мишки – 1 x AA
- Розмір клавіатури: 311 x 122 x 22 мм
- Розміри мишки: 104 x 65 x 39 мм
- Вага клавіатури – 369 г
- Вага мишки – 57 г

## **Вирішення проблем**

1. Переконайтеся, що бездротовий USB-приймач виробу правильно підключено до USB-порту комп'ютера.
2. Переконайтеся, що комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам.
3. Якщо відстань між виробом і приймачем перевищує ефективну дальність, будь ласка, зменште відстань для кращої роботи.

## **Увага!**

1. Використовуйте суху м'яку тканину для чищення виробу.
2. Не відкривайте відсік батарейок силою
3. Використовуйте у сухому і безпечному місці
4. Не промивайте пристрій водою.